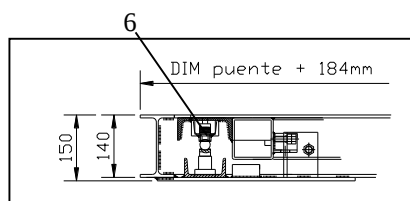
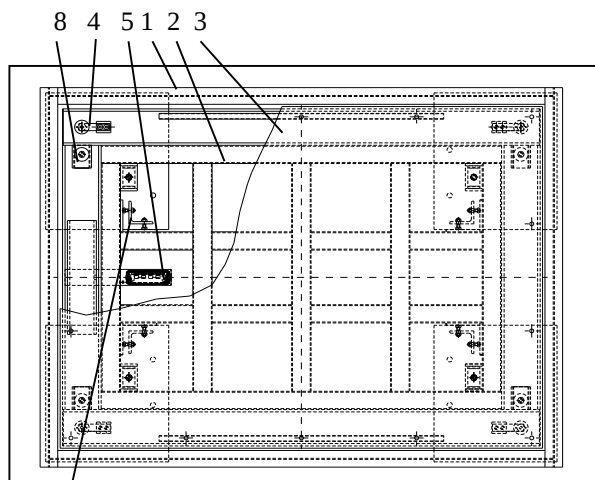


PLATE-FORME 4 CAPTEURS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Plateforme compacte robuste construite par profils laminés à chaud, avec un châssis extérieur qui sert de coffrage.
- Montage sur billes et amortisseurs ce qui assure un retour à la position initiale malgré les efforts latéraux et qui protège les capteurs.
- Butée latérales de mouvement et de surcharge à chaque capteur.
- Boîte de raccordement capteur protection IP67
- Câble liaison indicateur L 5m.
- Possibilité d'emplacement en zone classée par protection intrinsèque des cellules et la boîte de raccordement.

Compatibles avec la gamme des indicateurs EXA.
 Certificat d'approbation CE de type
 N° T8470

- 1 Cadre extérieur.
- 2 Structure de pesage
- 3 Tôle
- 4 Capteur
- 5 Boîte raccordement
- 6 Rondelles amortisseurs.
- 7 Butées latérales
- 8 Butées de surcharges

 H= 170mm	DIMENSIONS	CAP. kg	REF		CAPTEURS	POIDS
	1500 x 1500	6000 kg	0069969000		LC 3000 kg	656 kg
	2000 x 1500	6000 kg	0069970000		LC 3000 kg	798 kg
	2000 x 2000	6000 kg	0069971000		LC 3000 kg	1010 kg
	2500 x 2000	6000 kg	0069972000		LC 3000 kg	1249 kg

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PLATE-FORME	CAPTEURS	OPTIONS
Précision: 1/3000 Norme: OIML y H44 Finition acier peint noir Tôle épaisseur 10 mm Surcharge: 150% F.E. Montage encastré	Modèles LC Sensibilité: 2 mV/V Alimentation: 10 V Impédance entrée: 350ohm $\pm 1\%$ Impédance sortie: 350ohm $\pm 1\%$	Option ATEX : Possibilité d'emplacement en zone classée par protection intrinsèque des cellules et la boîte de raccordement. Galvanisation à chaud Homologuée 5000 Divisions avec indicateurs Cyber Plus, Orion Plus et Energy. Homologuée Multi-Intervalle avec indicateur Cyber plus, Orion plus, Orion Energy. Plateau Inox AISI 304 ou AISI 316 Mètre de câble supplémentaire: Dimensions spéciales nous consulter

CHARGES DE TRAVAIL RECOMMANDEES

CAPACITE	RESISTANCE
Dans cette capacité on a prévu que la structure réponde correctement au passage d'un chariot élévateur de 6000kg avec une charge par roue de 1500kg.	Au-delà de la capacité des capteurs l'infrastructure peut résister à une charge répartie de 12000 kg. Sous réserve du bon réglage des butées de surcharge.